



VENKOVNÍ ŽALUZIE

DOKONALÉ V KAŽDÉM DETAILU

S venkovními žaluziemi zastavíte sluneční paprsky ještě před okny. Díky naklopení lamel můžete větrat a regulovat množství světla v interiéru. Venkovní žaluzie chrání vaše soukromí a vytváří příjemné prostředí.

Vše na míru a se zárukou 4 roky.

VENKOVNÍ ŽALUZIE



Chrání vaše soukromí před nechtěnými pohledy zvenčí.



Umožňují větrání otevřeným oknem při zachování možnosti regulace světla.



Stažením a naklopením žaluzií regulujete množství světla i teplotu uvnitř vašeho domova.




V létě zabráňují přehřívání interiéru a pomáhají šetřit náklady za klimatizaci.

Členění podle způsobu umístění



S HLINÍKOVÝM KRYCÍM PLECHEM

Plech zakrývá horní nosič i svazek lamel a při vytažení žaluzie je chrání před povětrnostními vlivy. Jeho barvu lze sladit s barvou žaluzií nebo fasády.

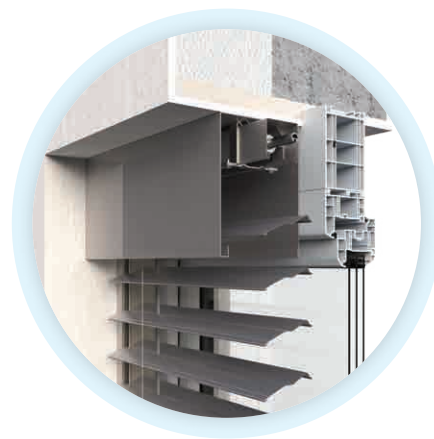


SAMONOSNÝ COMFORT SYSTÉM

Používá se tam, kde není možnost na budovu uchytit horní nosič. Venkovní žaluzie je v tomto případě kotvena pouze přes vodící lišty do ostění.



V PODOMÍTKOVÉ SCHRÁNCE


Trendem posledních let jsou jednoznačně podomítkové schránky skryté pod fasádou domu. Důležité je ale toto řešit ještě před samotnou stavbou nebo případně zateplením vašeho domu.

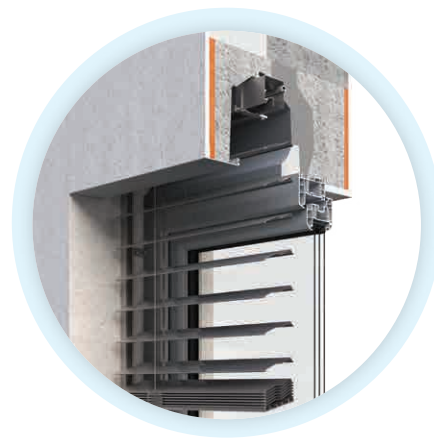


V NADOKENNÍM PŘEKLADEU HELUZ

Speciální stavební překlad určený pro umístění venkovní stínící techniky slouží jako standardní nosný překlad. Horizontální žaluzie do něj lze montovat i po dokončení stavby.


Typy lamel

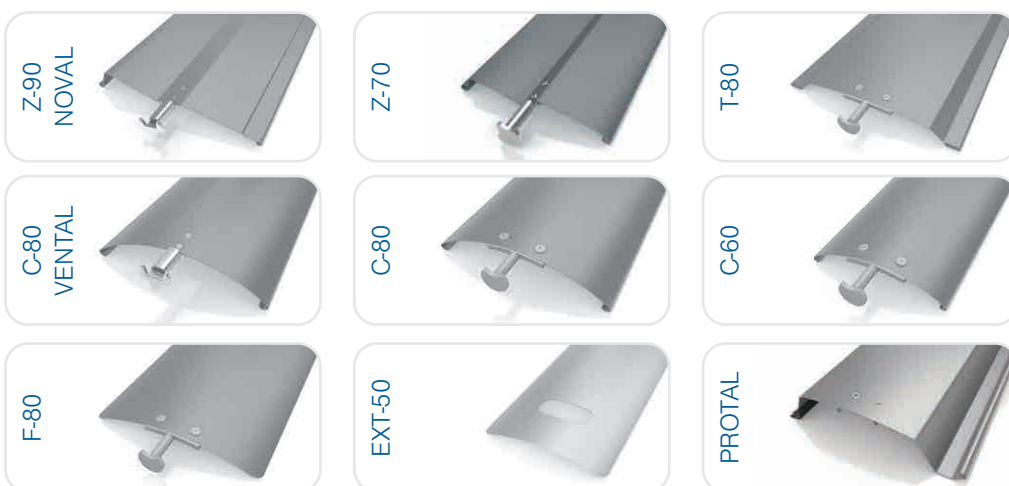


Výška stažené žaluzie



	Z-90 NOVAL		Z-70		T-80		C-80 VENTAL		C-80		
	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	
VÝŠKA (cm)	50 - 75 cm	12	14	15	17	13	15	12,5	14,5	14	16
	175,1 - 200 cm	19	21	23	25	19	21	20	22	24	26
	275,1 - 300 cm	24	26	29	31	23	25	25	27	32	34
	375,1 - 400 cm	29	31	37	39	28	30	30	32	40	42
	475,1 - 500 cm	34	36	43	45	32	34	36	38	48	50



	C-80 CC		C-60		F-80		EXT-50		EXT-50 H	
	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor
VÝŠKA (cm)	50 - 75 cm	13	15	18	20	11,5	13,5	9,5	11,5	13,5
	175,1 - 200 cm	21	23	28	30	15,5	17,5	12	14	16
	275,1 - 300 cm	27	29	36	38	18,5	20,5	15	17	19
	375,1 - 400 cm	33	35	44	46	21	23	-	20	22
	475,1 - 500 cm	39	41	52	54	24,5	26,5	-	-	-



	PROTAL	
	klika / motor	
VÝŠKA (cm)	75,0 - 171,3	25,7
	172,6 - 189,3	26,9
	274,3 - 291,1	35,8
	366,4 - 382,5	43,5
	441,9 - 450,0	49,9



Minimální hloubka montážního prostoru pro lamely v cm

typ lamel	lanko / vodící lišta / zapuštěná vodící lišta
Z-90 NOVAL	14
Z-70	12
T-80	12
C-80 VENTAL	13
C-80	12
C-80 CC	13
C-60	10
F-80	12
EXT-50	8,7*
EXT-50 H	10*
PROTAL	12

* provedení pouze v lanku

Možnosti provedení

Typ žaluzie	Šířka lamely	Ovládání				Vedení			Provedení				
		Klika	Motor	Šňůra	Řetízek	Lišta	Lanko	Lanko navíc	Oboustranné naklápění	Otevřené	Samonosné	MISTRAL	Šikmíny
Z-90 NOVAL	90 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	NE	●	●	●	●
Z-70	70 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	NE	●	●	NE	●
T-80	80 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	ANO	●	●	●	●
C-80 VENTAL	80 mm	■	●	NE	NE	■	NE	NE	NE	●	●	●	●
C-80	80 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	ANO	●	●	●	●
C-80 CC	80 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	NE	●	●	●	●
C-60	60 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	ANO	NE	●	●	●
F-80	80 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	ANO, pouze v lanku	●	●	NE	●
EXT-50	50 mm	●	NE	■	●	NE	■	●	■	NE	NE	NE	NE
EXT-50 H	50 mm	●	●	NE	NE	NE	■	●	■	NE	NE	NE	NE
PROTAL	96 mm	●	■	NE	NE	■	NE	NE	NE	ANO	ANO	NE	NE

Legenda: ■ standard ● za příplatek / odpočet



Barevná provedení

Z naší široké nabídky barev a odstínů si vybere každý! V základní nabídce najdete odstíny bílé, bronzové, hnědé, stříbrné, šedé, antracitové nebo černé. Pokud si nejste jisti výběrem správné barvy, navštivte prodejnu některého z našich partnerů. Ukáží vám vzorníky barev a rádi vám s výběrem poradí.



Typy ovládání

Motorické – elektromotor 230 V, případně elektromotor 12 V se solárním napájením s možností ovládání:

- vypínačem
- řídicí automatikou (sluneční a větrné čidlo)
- dálkovým ovladačem
- chytrým mobilním zařízením (systém Tahoma)


Manuální:

- klika s převodovkou



Více informací naleznete na www.climax.cz

Údaje uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete na internetových stránkách www.climax.cz

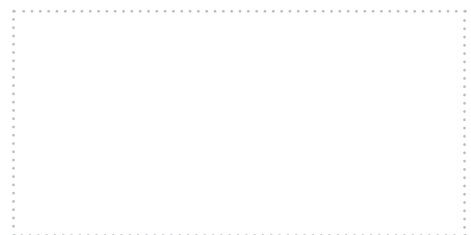

Váš CLIMAX partner: